

大成國小國小部 Ricoh 影印機操作手冊

目錄

前言.....	2
一、影印功能.....	2
(一). 登入.....	2
(二). 登出.....	2
二、安裝印表機驅動程式.....	3
(一). 印表機參數.....	3
(二). Windows 7.....	4
1. 三樓導師室 MP 7500.....	4
A. 驅動程式下載.....	4
B. Double Click 解壓縮至 r47853ct 資料夾.....	6
C. 新增印表機.....	7
2. 總務處 MP C5501.....	13
A. 驅動程式下載.....	13
B. Double Click 解壓縮至 r69495L2 資料夾.....	14
C. 新增印表機.....	14
(三). Windows 10.....	16
1. 三樓導師室 MP 7500.....	16
A. 下載.....	16
B. DoubleClick 解壓縮至 r47853ct 資料夾.....	17
C. 新增印表機.....	18
2. 總務處 MP C5501.....	22
A. 下載.....	22
B. Double Click 解壓縮至 r69495L2 資料夾.....	23
C. 新增印表機.....	23
三、電腦列印之「使用者代碼」如何設定.....	28
(一).MP C5501 使用者代碼設定.....	28
1. Windows 10：「開始」/「設定」/「裝置」.....	28
2. Windows 7.....	30
(二). MP 7500 使用者代碼設定處.....	31

前言

本校自 2017 年 3 月起租用 Ricoh 影印機三台，三樓導師室的 MP7500 及總務處的 MP C5501 提供給國小部教師們影印及電腦列印用。圖書館放的是 MP C4500，僅提供給圖書館及幼兒園使用。國小部可用之影印機，啟用前，每位使用者均要向總務處申請使用者代碼，每個人限設一組代碼，分別設在兩台機器上，所以每個人都可自由選用機器。期末時會把這兩台機器同一個使用者代碼的列印量做統合計算。

大家要影印或列印資料時，必須先輸入使用者代碼，登入後始可開始影印或列印。完畢後也請務必登出，否則別人會利用妳的身份繼續使用並計費。影印機的計費方式：

- ◆ 黑色 1 元／張
- ◆ 彩色 5 元／張（僅 MP C5501 有提供彩色功能）
- ◆ 因為機器本身的限制，目前無法像之前一樣，繳費後設定張數。只有在學期末時統計結算後再通知繳費，不過，列印張數會每個月整理一次，供大家查詢。(目前查詢系統開發中，預計 5 月上線)
- ◆ 科任使用張數若未超過學校提供的額度，期末將統一歸零，不會再累計到下學期。
- ◆ 在校代理或代課一學期以上的老師可申請使用者代碼，代碼申請服務不提供給短代老師。

以下是國小部可用影印機之相關基本使用資訊，含影印機之登入登出、電腦驅動程式安裝及電腦使用者代碼設定等幾個章節。因影印機功能相當繁雜，實無法一一寫出，若大家仍有使用上的困難，可洽事務組協助。

一、影印功能

(一). 登入

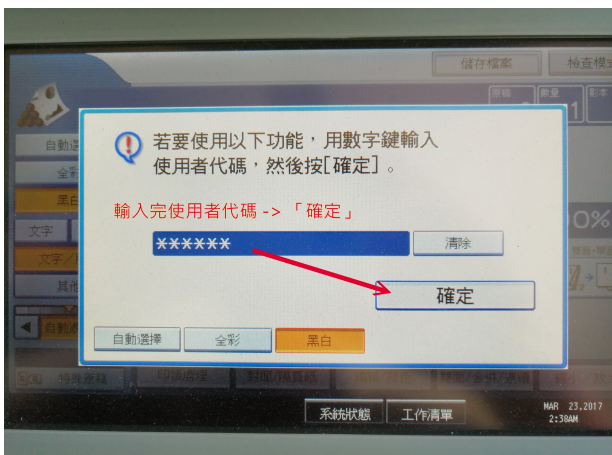


圖 1 輸入代碼再確定



圖 2 登入成功

(二). 登出

Ricoh 影印機並沒有「登出」這個按鍵，但又不能別人繼續使用我們的列印量。解套的方式是「節電」鍵，當我們連接兩次「節電」系統就會跳出輸入使用者代碼的畫面。



圖3 第一次按「節電」，畫面會變黑



圖4 螢幕轉黑後，再按一次



圖5 已登出，下一位必須重新輸入「代碼」才得以繼續使用

二、安裝印表機驅動程式

(一). 印表機參數


地點	機型	網址	備註
三樓導師室	MP 7500 單色機	120.116.13.210	
總務處	MP C5501 彩色機	120.116.13.211	


(二). Windows 7

1. 三樓導師室 MP 7500


A. 驅動程式下載

網址 <http://www.ricoh.com.tw>

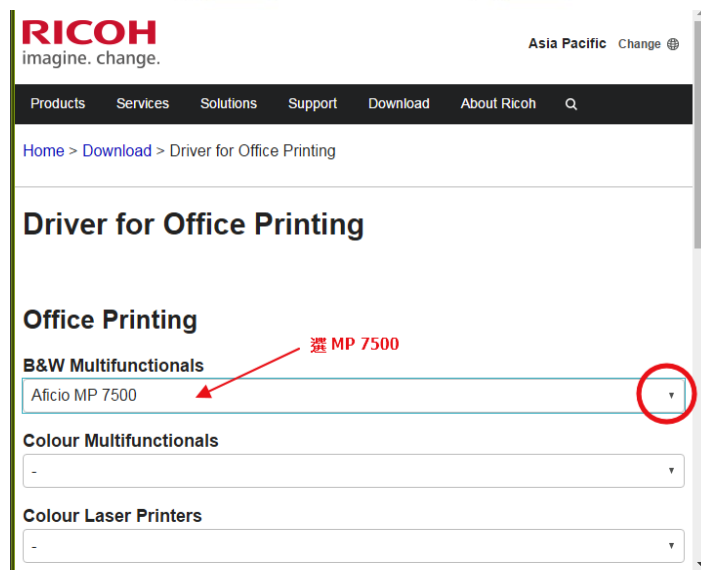




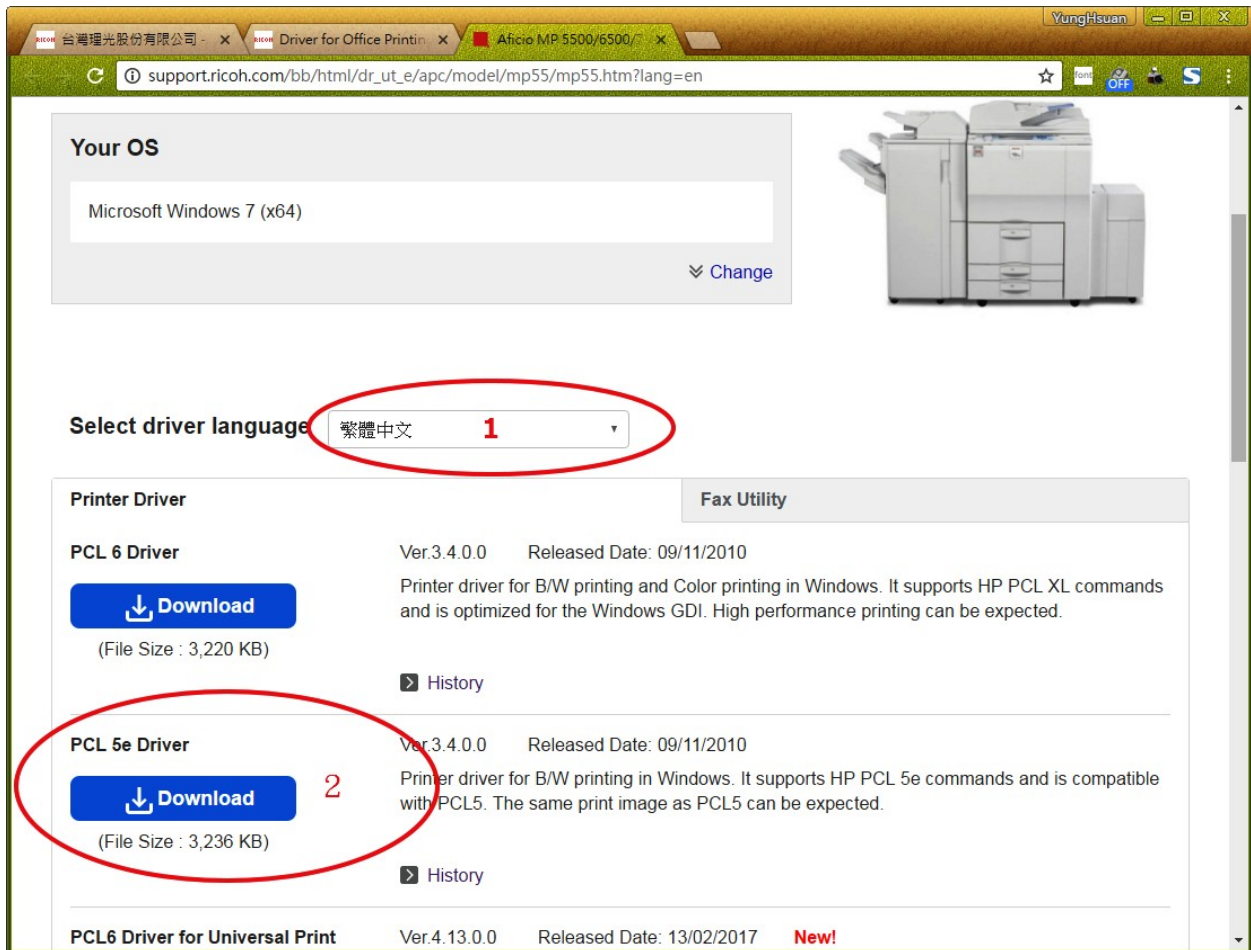






選 PCL 5e 下載

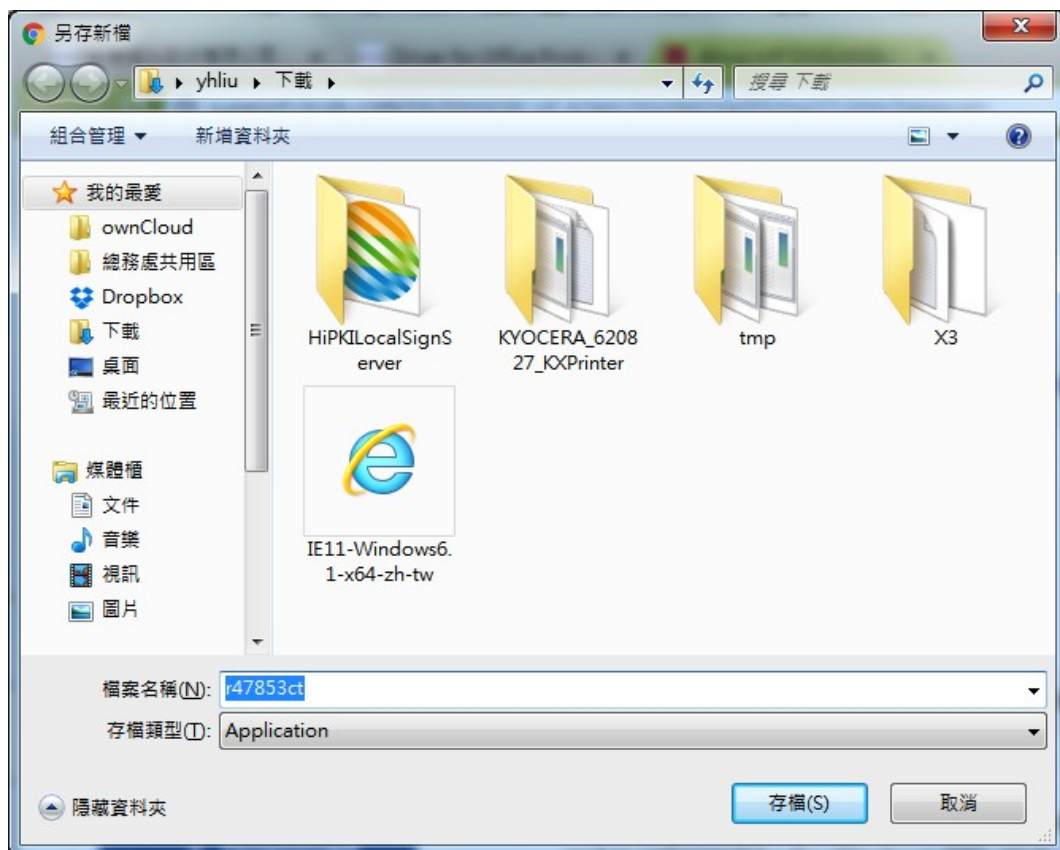


存檔


B. Double Click 解壓縮至 r47853ct 資料夾

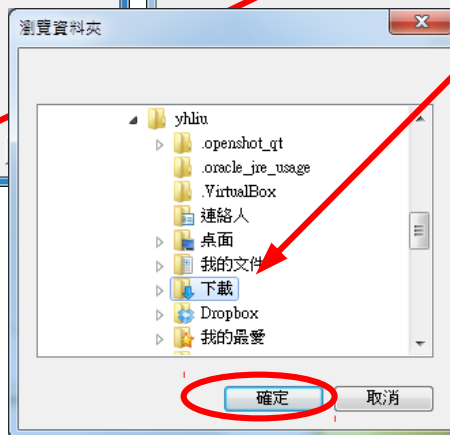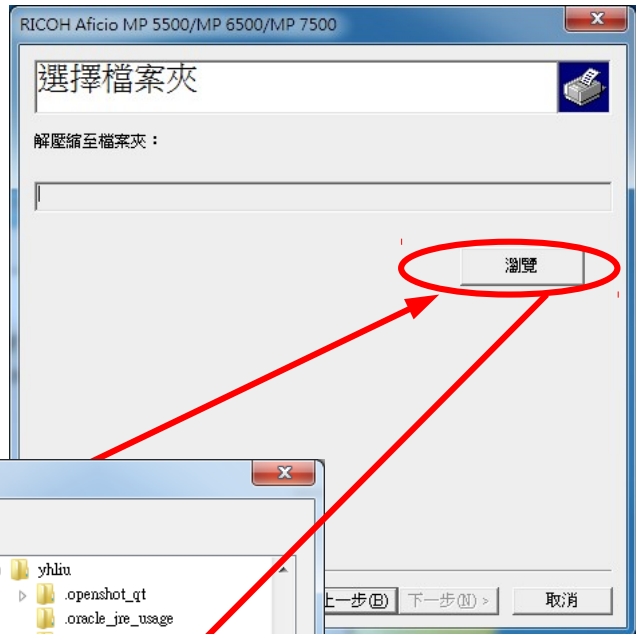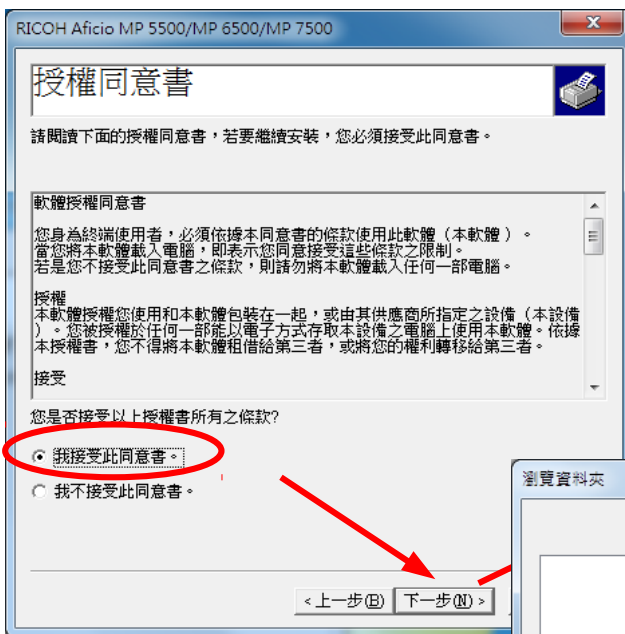
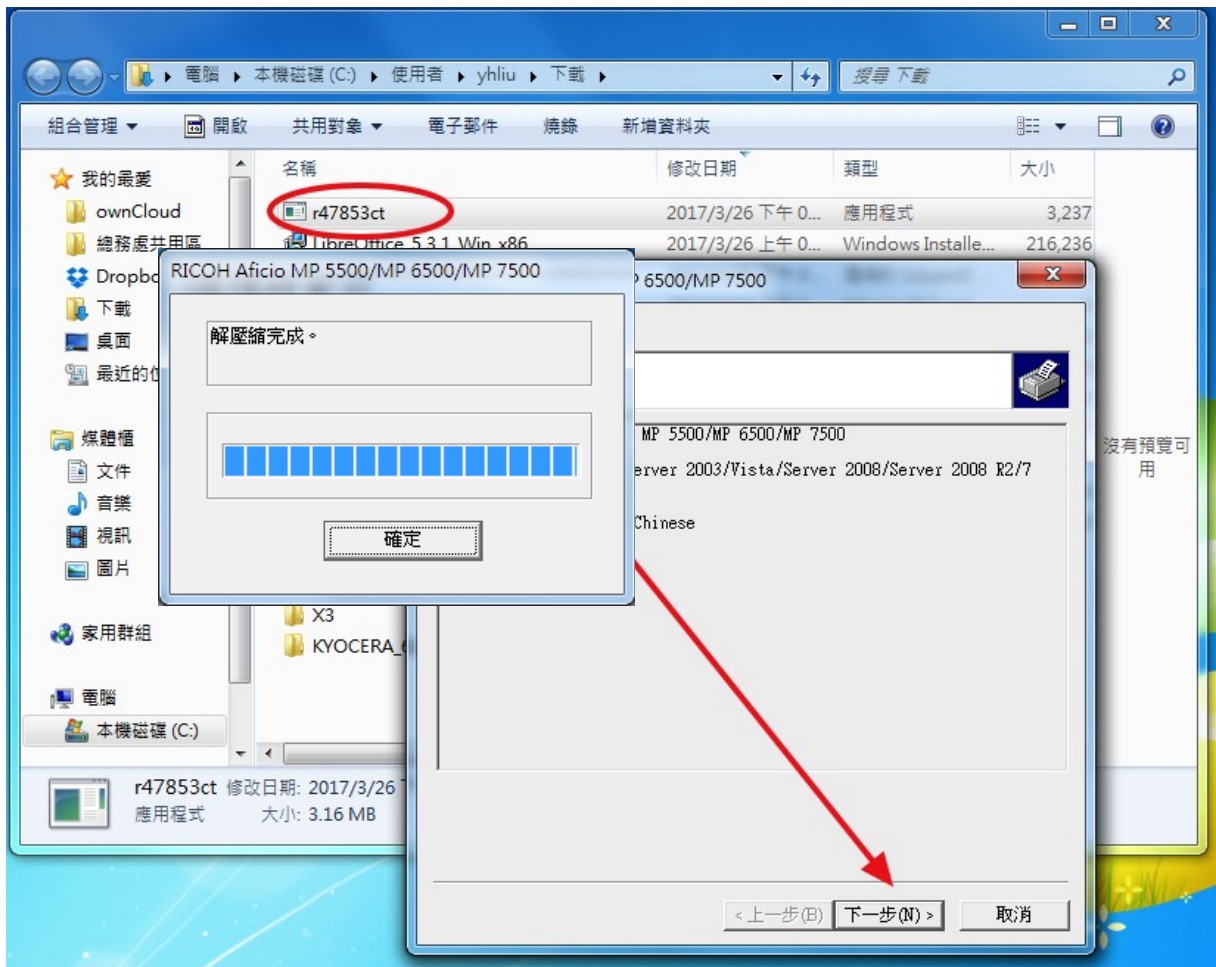


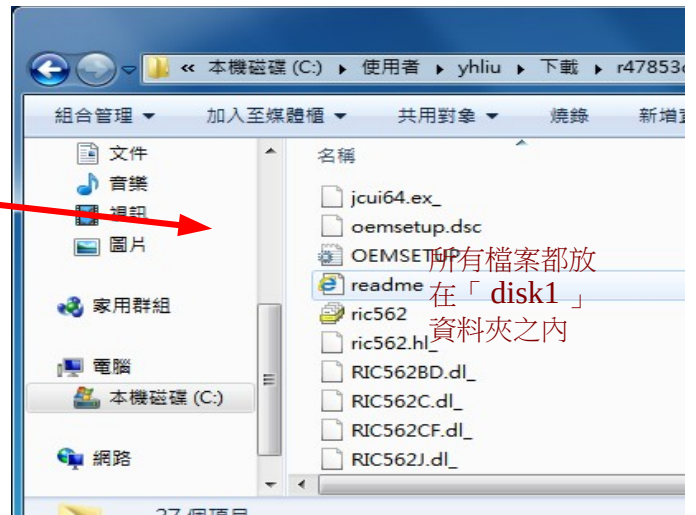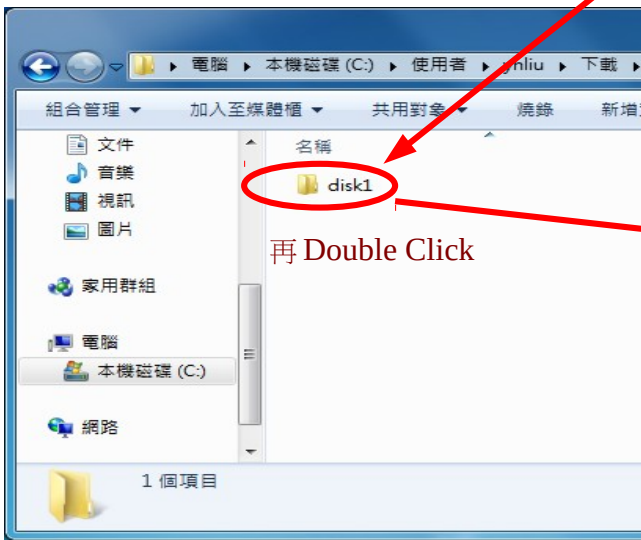
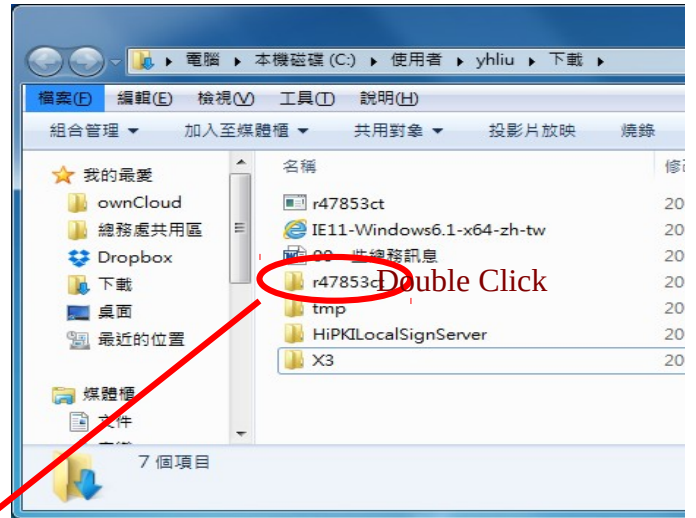
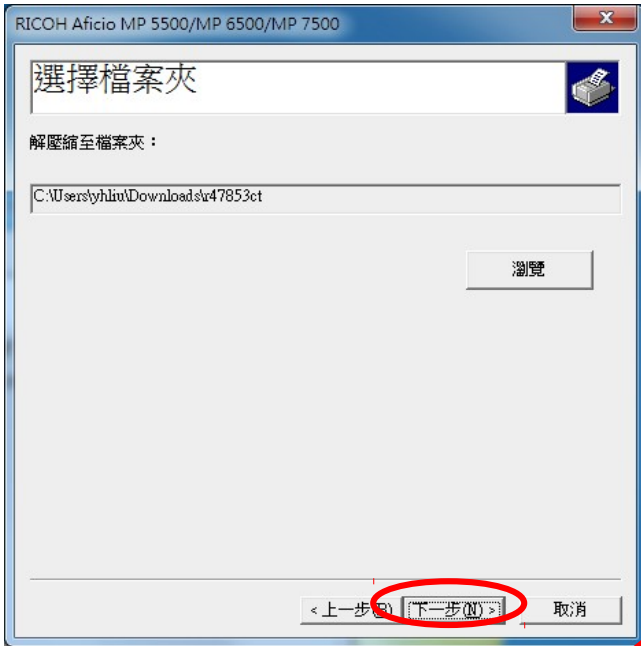





C. 新增印表機

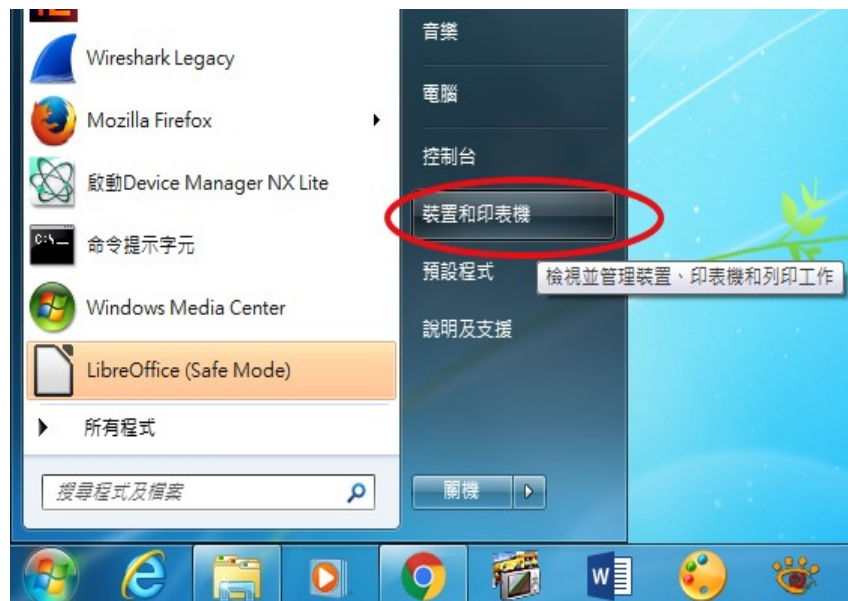

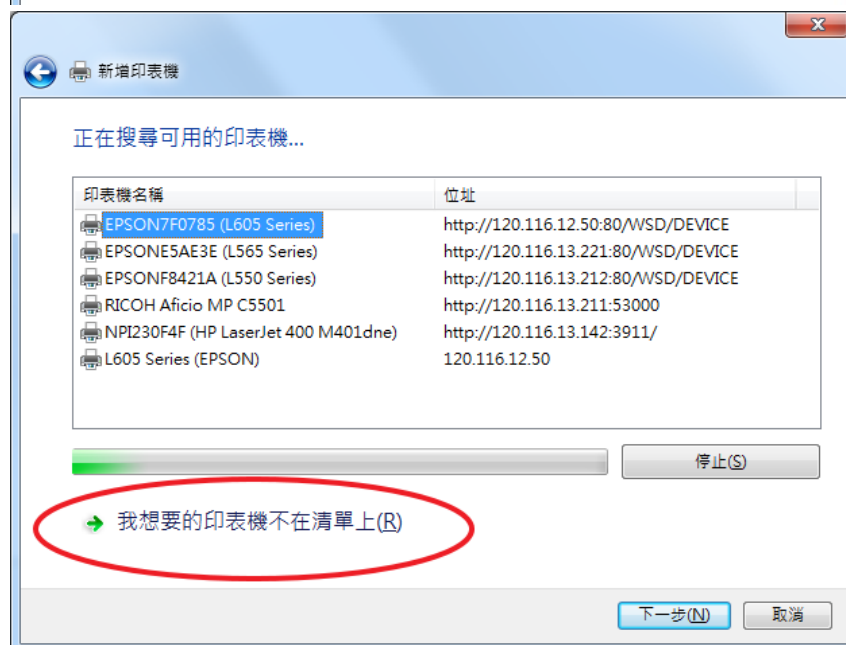

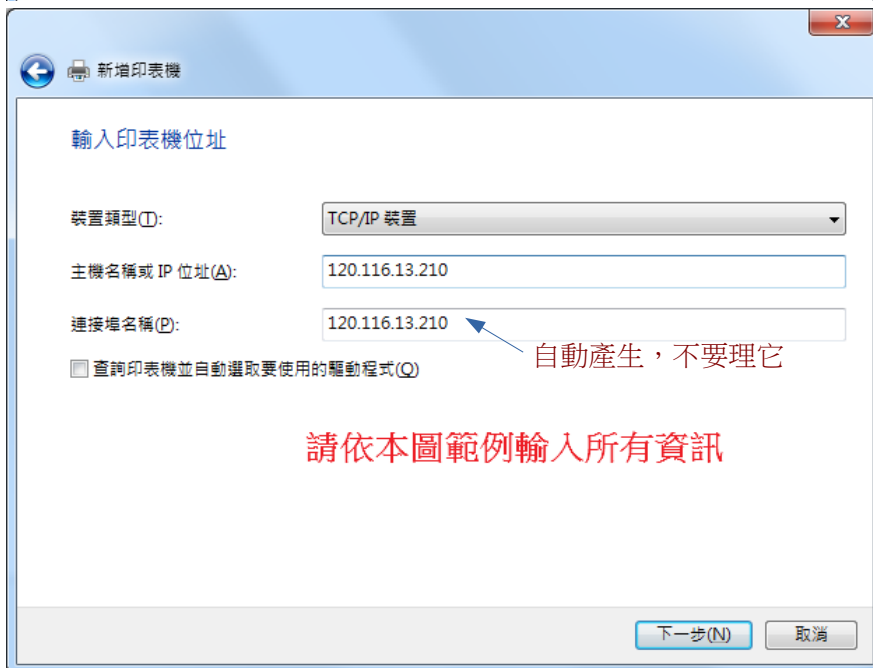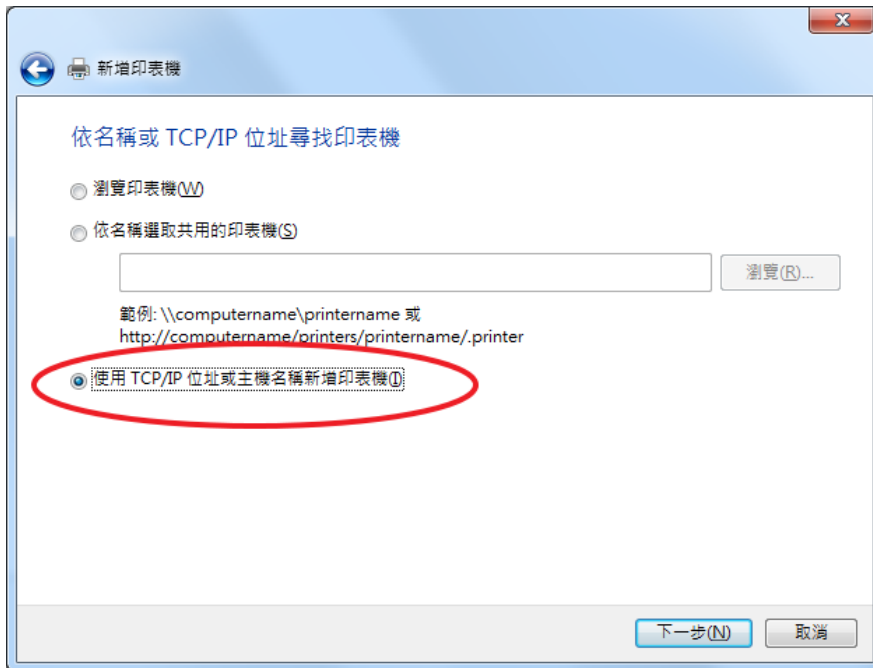

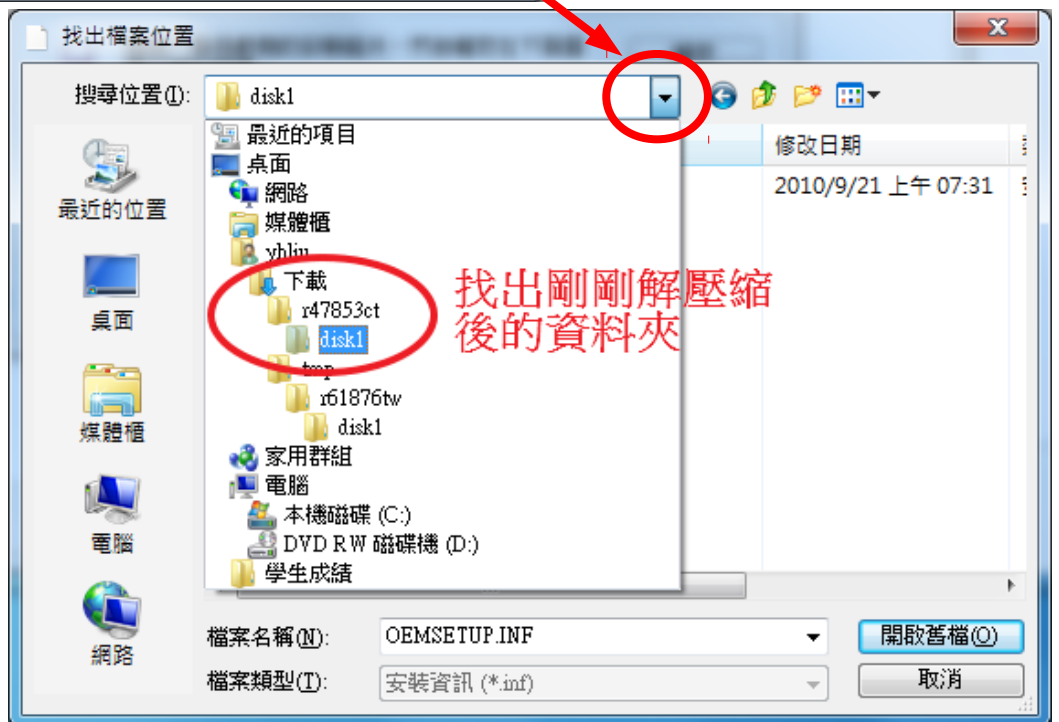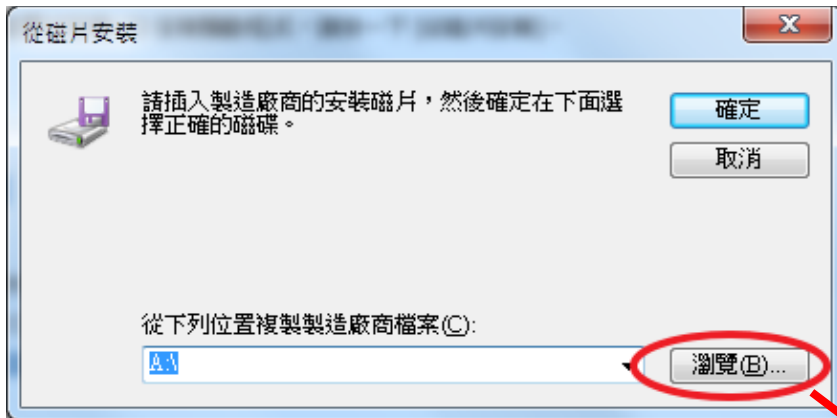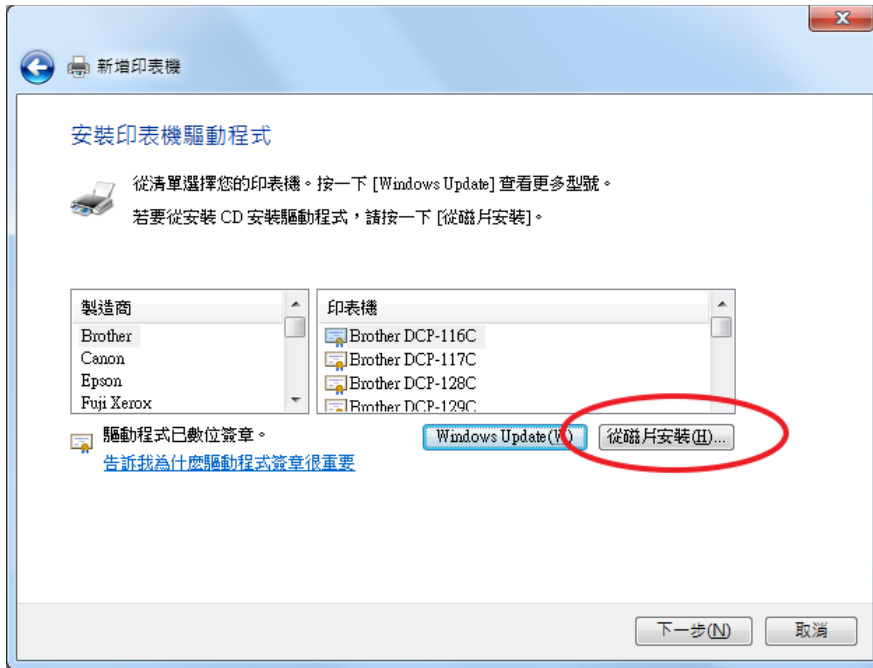

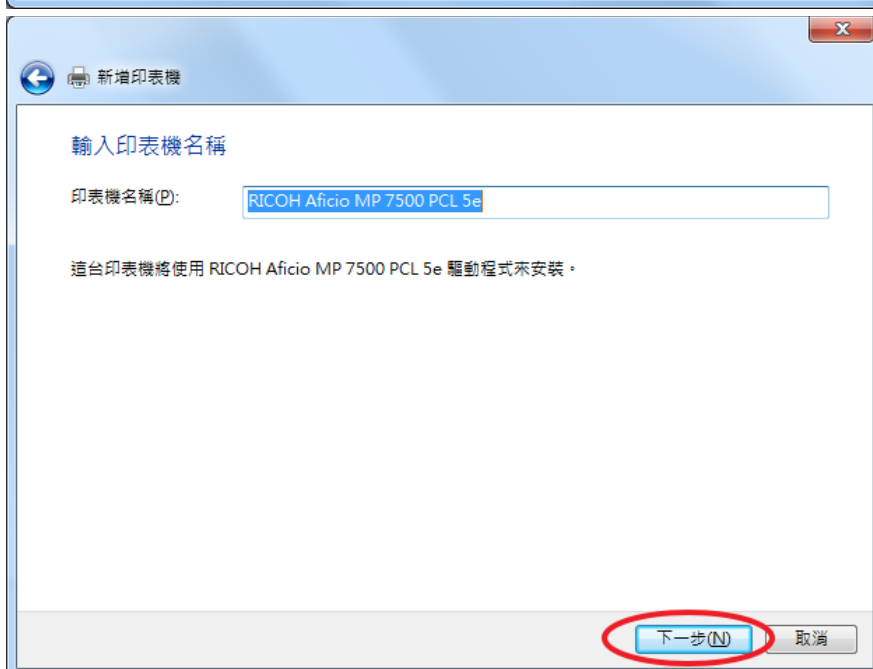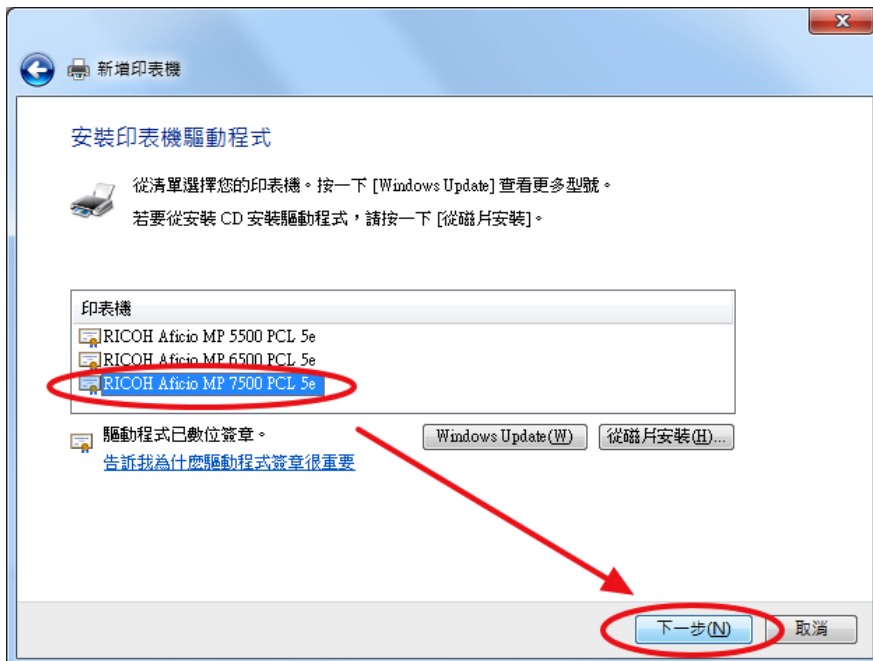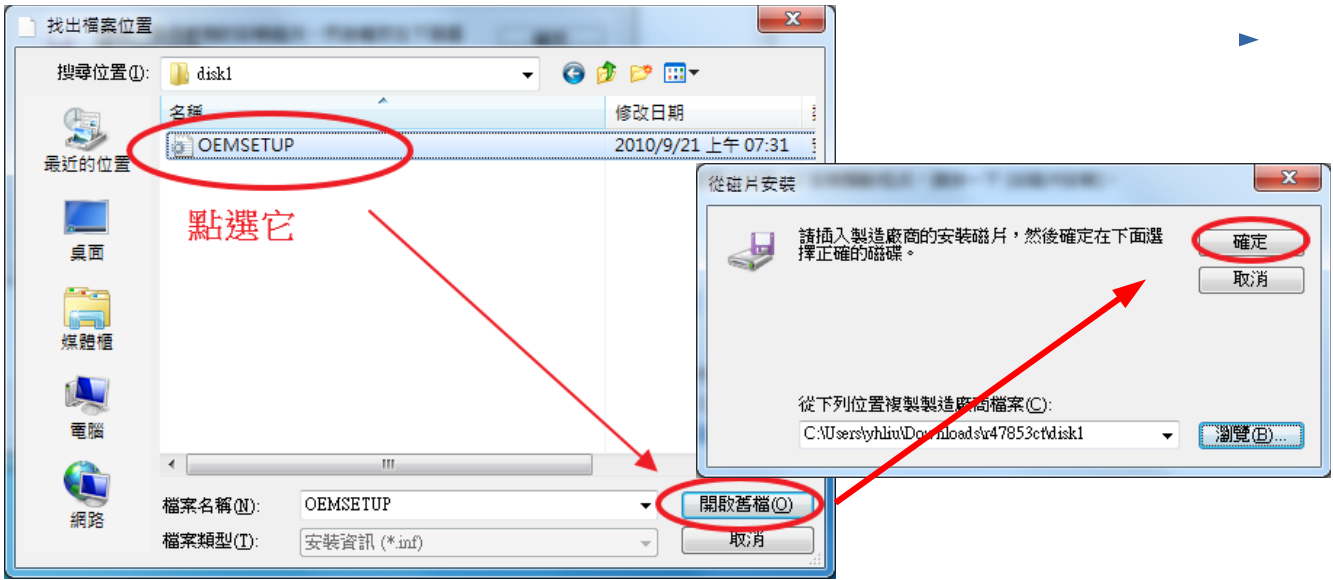



2. 總務處 MP C5501

A. 驅動程式下載

與 MP7500 一樣先到 <http://www.ricoh.com.tw> -> 「下載」 -> 「多功能事務機」

Driver for Office Printing

Office Printing

B&W Multifunctionals

-

Colour Multifunctionals

-

Aficio MP C400
Aficio MP C4000
Aficio MP C400SR
Aficio MP C4500
Aficio MP C4501
Aficio MP C4502
Aficio MP C4502A
Aficio MP C5000
Aficio MP C5501A
Aficio MP C5502

Select driver language

繁體中文

Printer Driver

Scanner Driver

PCL 6 Driver


Download

(File Size : 10,413 KB)

Ver.1.5.0.0 Released Date: 17/12/2014


Printer driver for B/W printing and Color printing in Windows. It is optimized for the Windows GDI. High performance print

History

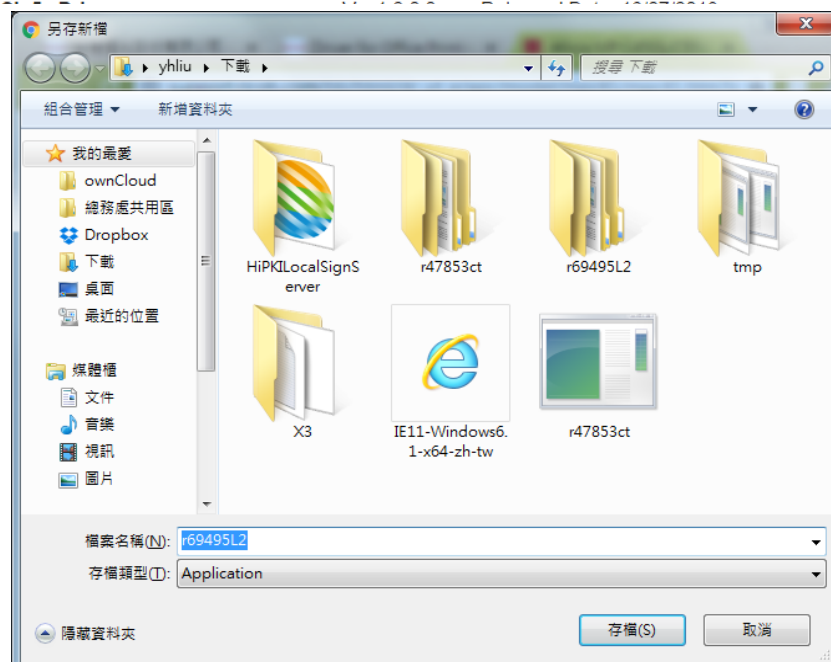

B. Double Click 解壓縮至 r69495L2 資料夾

對「r69495L2」 -> Double Click -> 解出「r69495L2 資料夾」，解壓縮過程請參 MP7500 的做法

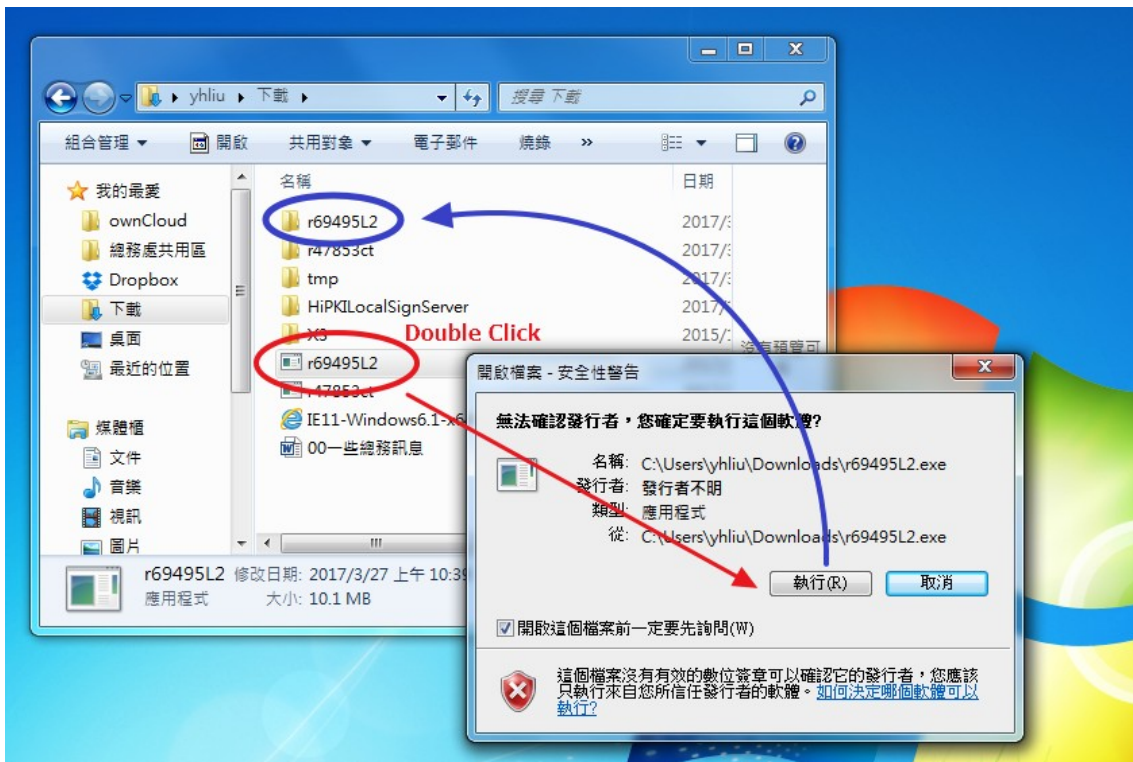

C. 新增印表機

過程可參考前文 MP7500 做法：以下僅就重點提要


「控制台」／「裝置與印表機」／右鍵「新增印表機」



- ➔ 新增網路、無線或 Bluetooth 印表機(W)
確認您的電腦已連線到網路，或您的 Bluetooth 或無線印表機已開啟。



- ➔ 我想要的印表機不在清單上(R)



- 依名稱選取共用的印表機(S)

範例: \\computename\printername 或
http://computename/printers/printername/printer

- 使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機(O)

輸入印表機位址


裝置類型(T):


主機名稱或 IP 位址(A):

連接埠名稱(P):

查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式(Q)

自動產生，不要理它

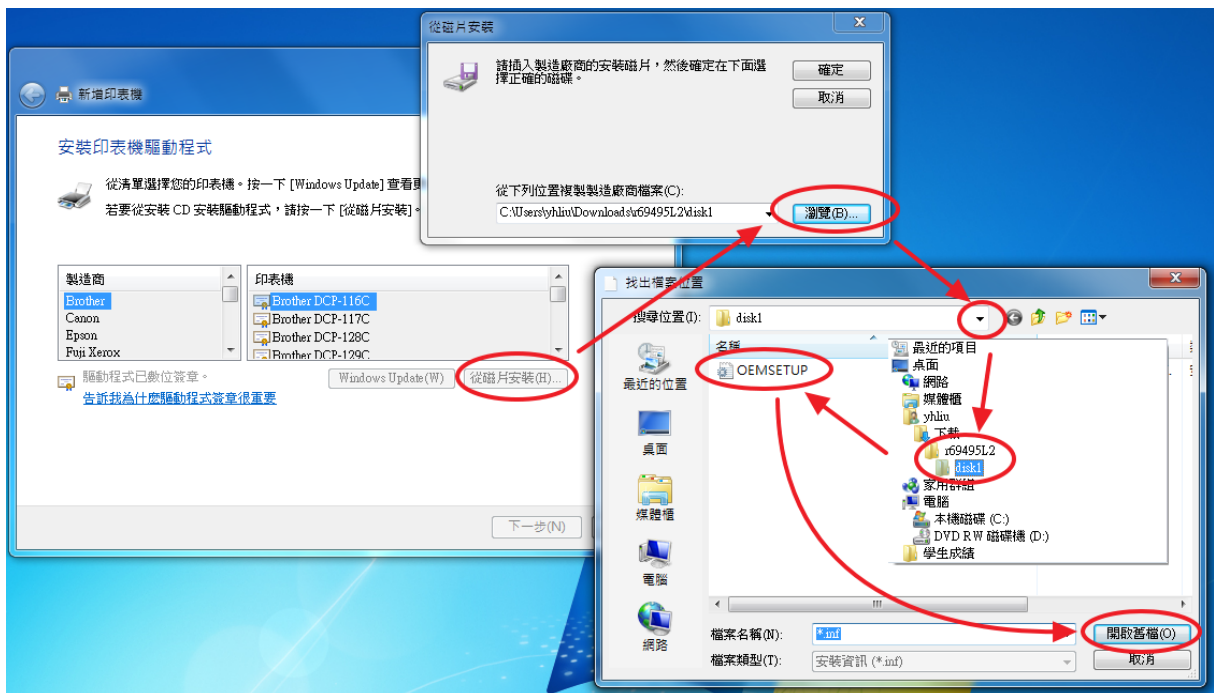

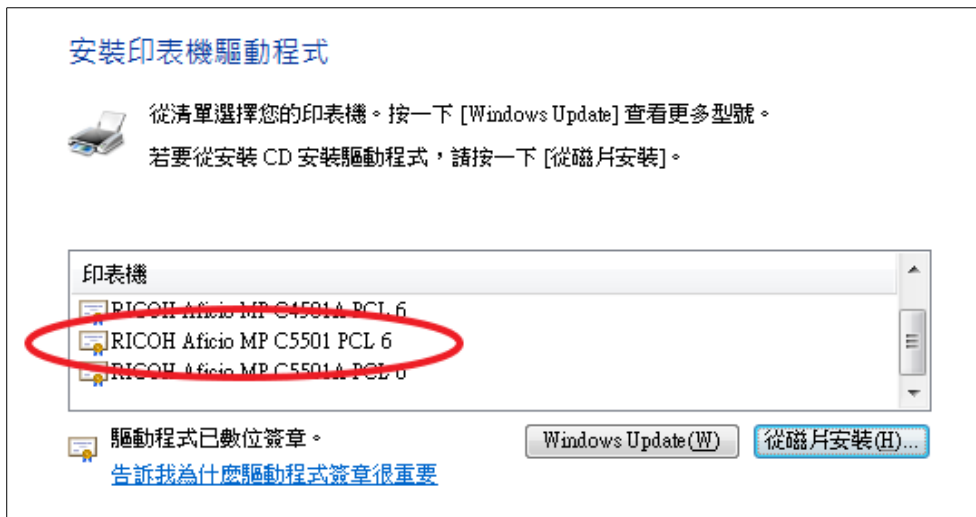

後面皆是「下一步」不再截圖


(三). Windows 10


1. 三樓導師室 MP 7500

MP7500 目前較相容的驅動程式是 PCL 5e (PCL 6 可能會印不出來)，但 Windows 10 在下载時，會找不到 PCL 5 系列的驅動程式，只剩 PCL 6 可選。所以我們只能下載 Windows 7 的 PCL 5e 來給 Windows 10 用，所以下載回來的檔案依然是「r47853ct」。

A. 下載


到 <http://www.ricoh.com.tw> 下載頁面->多功能事務機

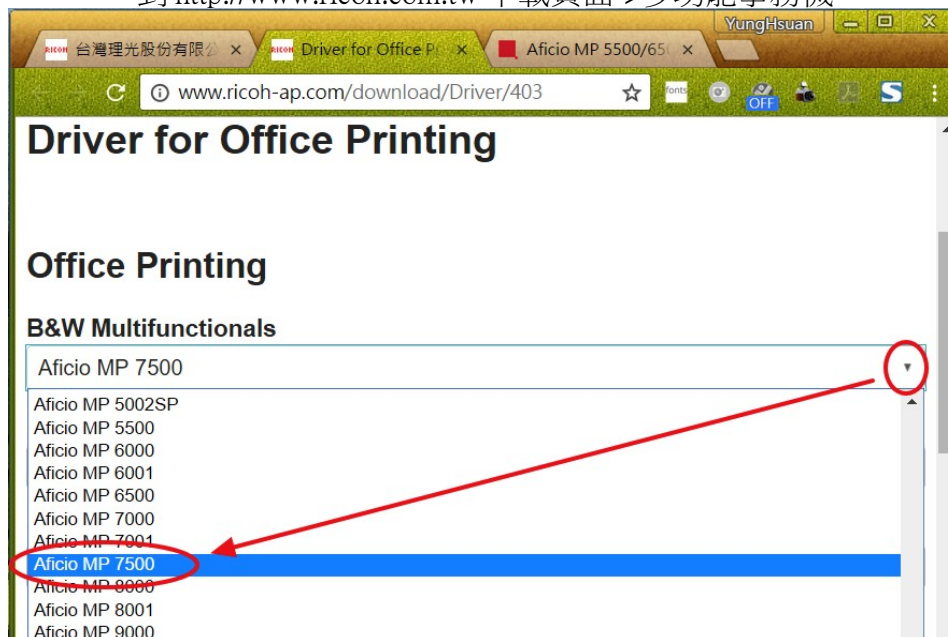


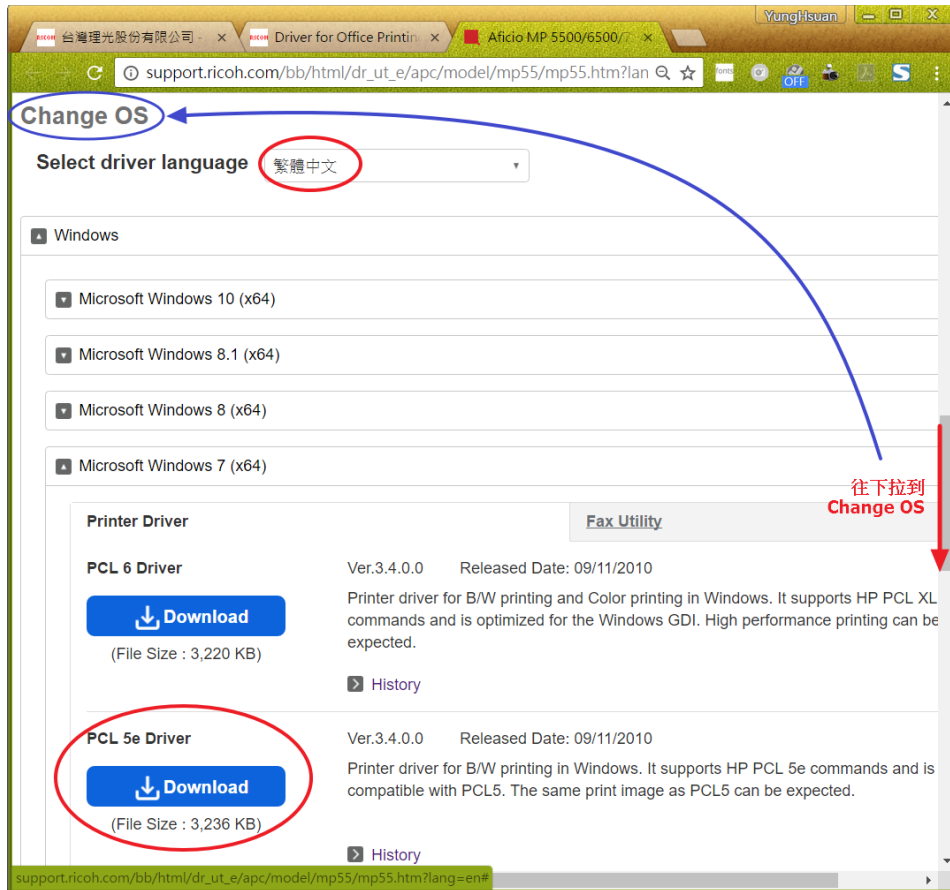


B. DoubleClick 解壓縮至 r47853ct 資料夾

做法與前文 Windows 7 一樣，請參考前文

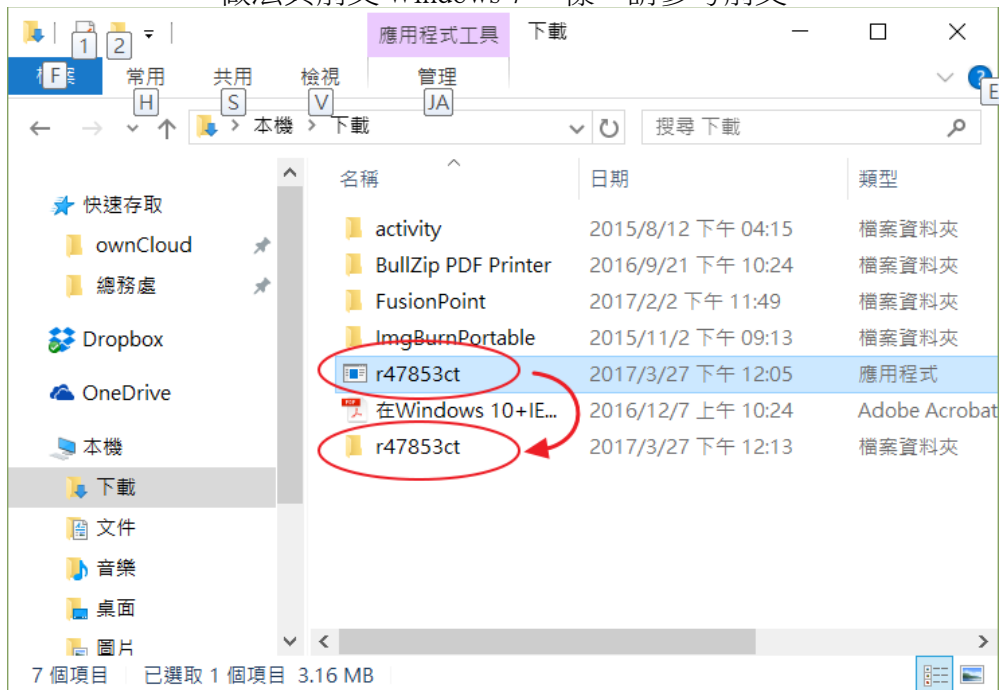

C. 新增印表機

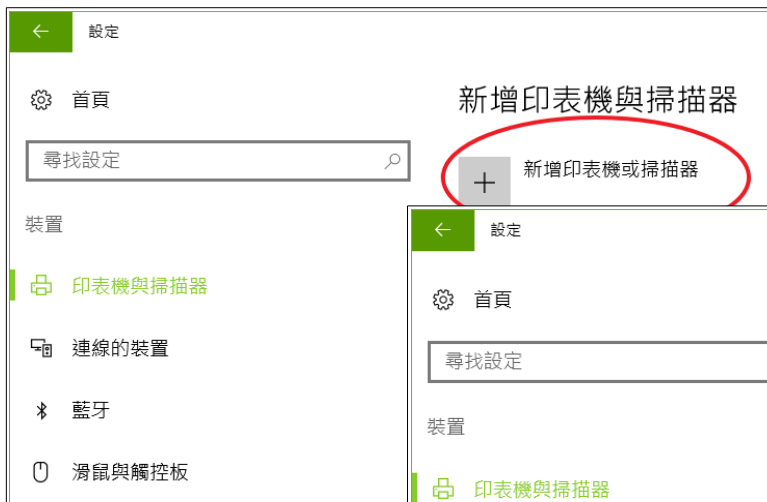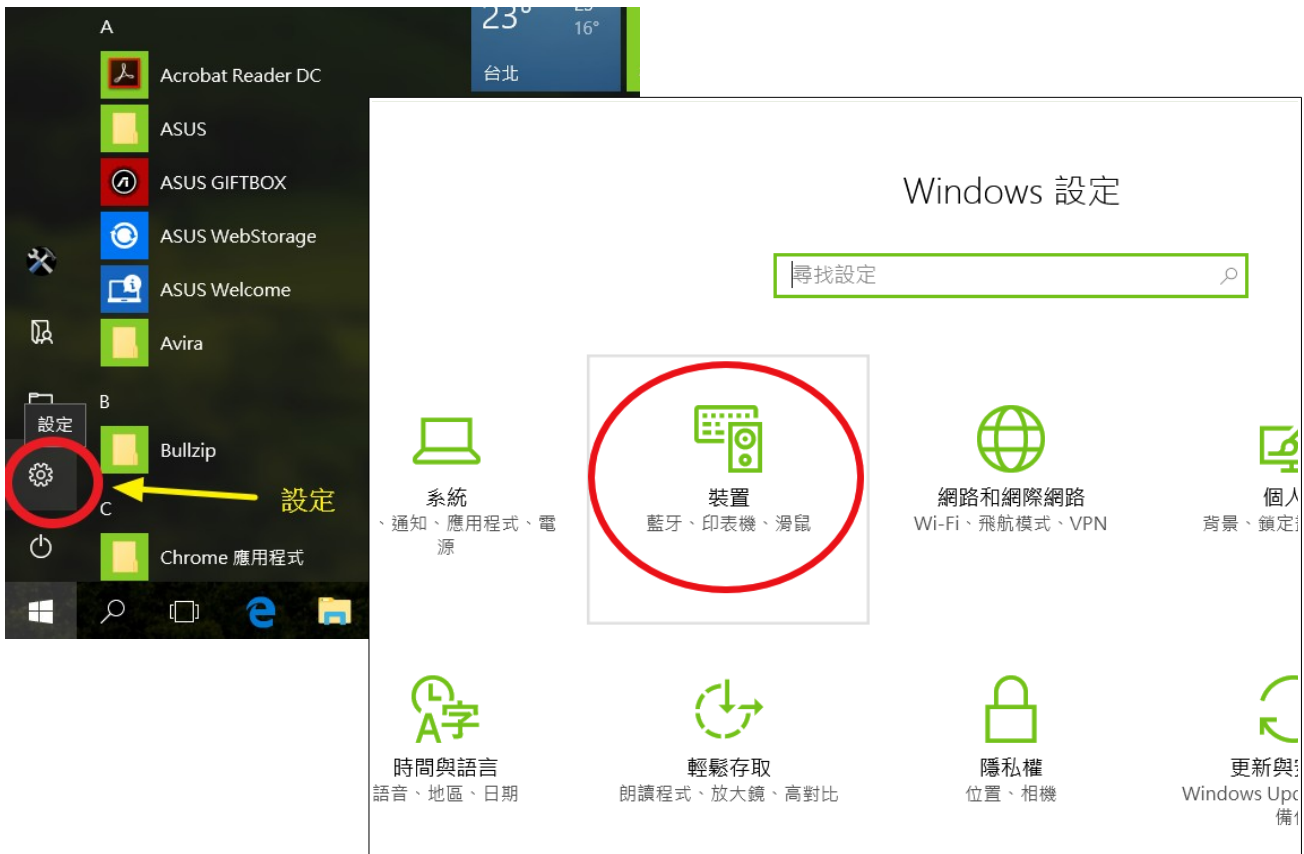

依其他選項尋找印表機

我的印表機有點舊，協助我尋找它。(R)

依名稱選取共用的印表機(S)

瀏覽(R)...

範例: \\computername\printername 或
http://computername/printers/printername/printer

使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機(I)

新增可透過藍牙、無線或網路探索的印表機(L)

以手動設定新增本機印表機或網路印表機(Q)

下一步(N)

取消

輸入印表機位址

裝置類型(I):

TCP/IP 裝置

主機名稱或 IP 位址(A):

120.116.13.210

連接埠名稱(P):



120.116.13.210

查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式(Q)

填完前兩項, 自動產生

下一步(N)

取消

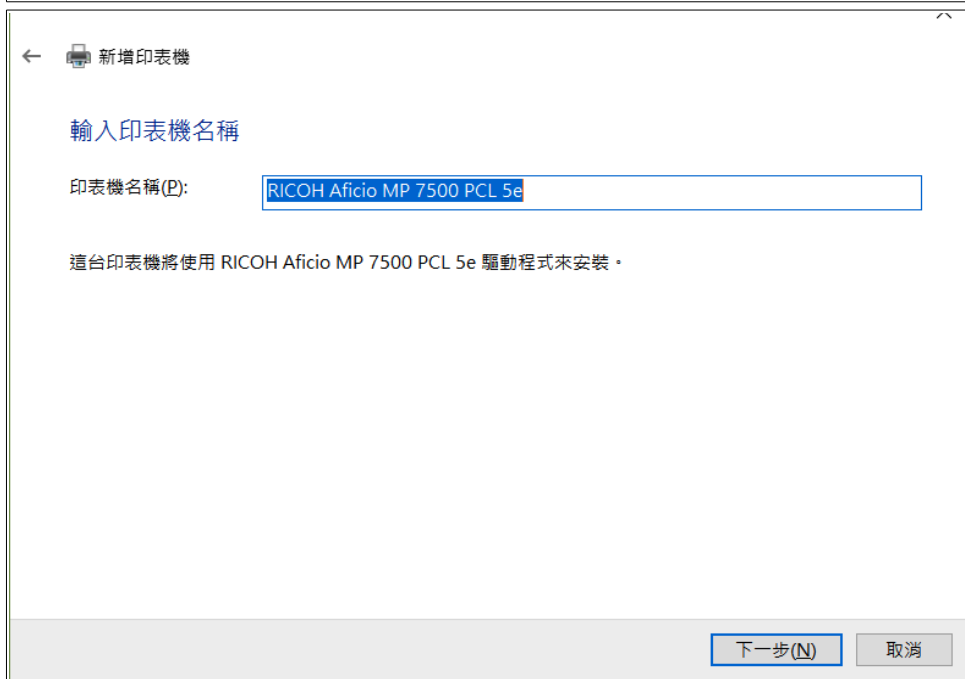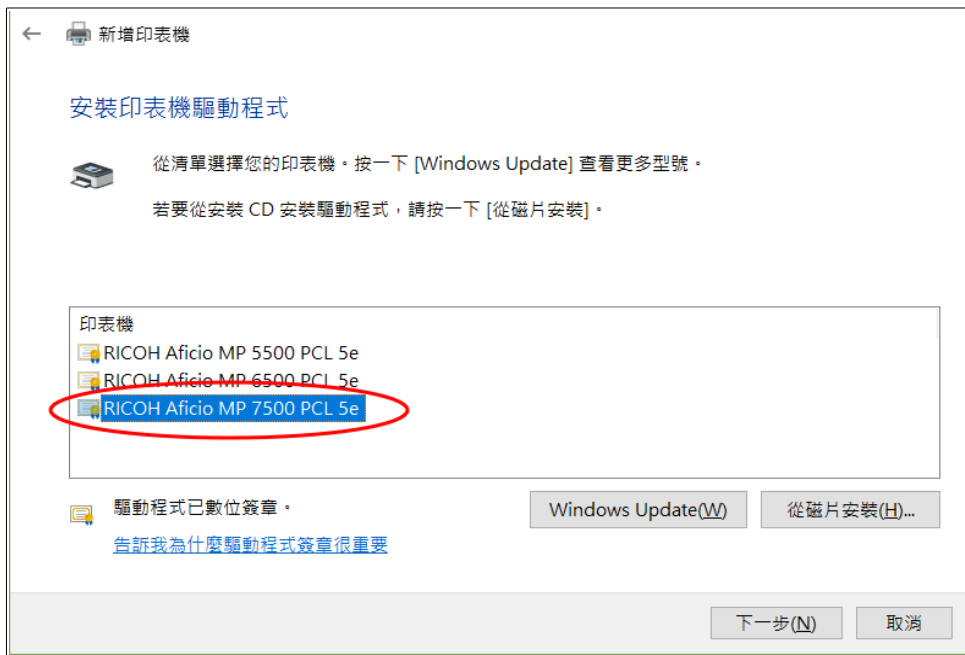

← 新增印表機

印表機共用

如果您想要共用這個印表機，就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名稱或輸入新的名稱。其他的網路使用者將可以看見共用名稱。

不共用印表機(O)

共用這個印表機，讓您網路上的其他人可以找到並使用它(S)

共用名稱(H):

位置(L):

註解(C):

下一步(N) 取消

← 新增印表機

您已經成功新增 RICOH Aficio MP 7500 PCL 5e

若要檢查印表機是否正常運作，或查看印表機的疑難排解資訊，請列印測試頁。

列印測試頁(P)



完成(E) 取消




2. 總務處 MP C5501

整理下載安裝的程序與 MP7500 相同，所以下文中的說明會予以簡化。

A. 下載

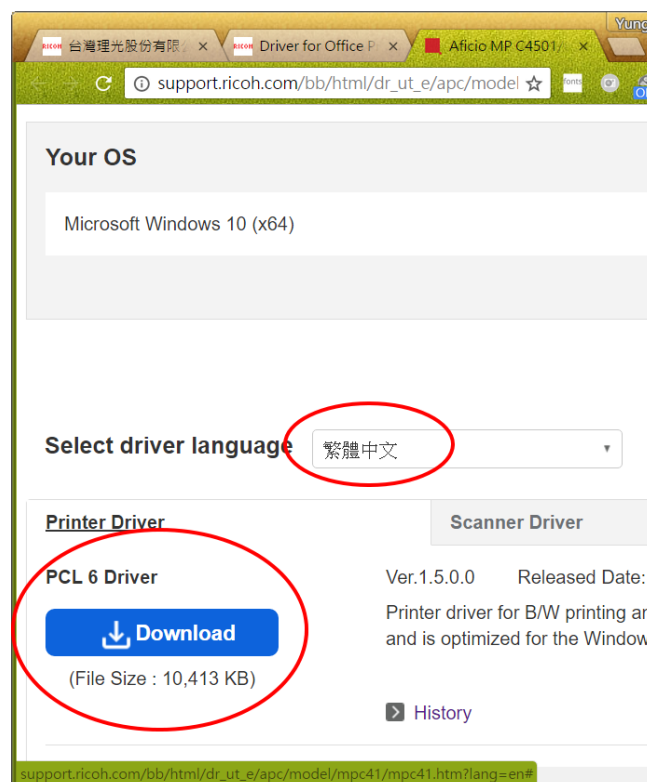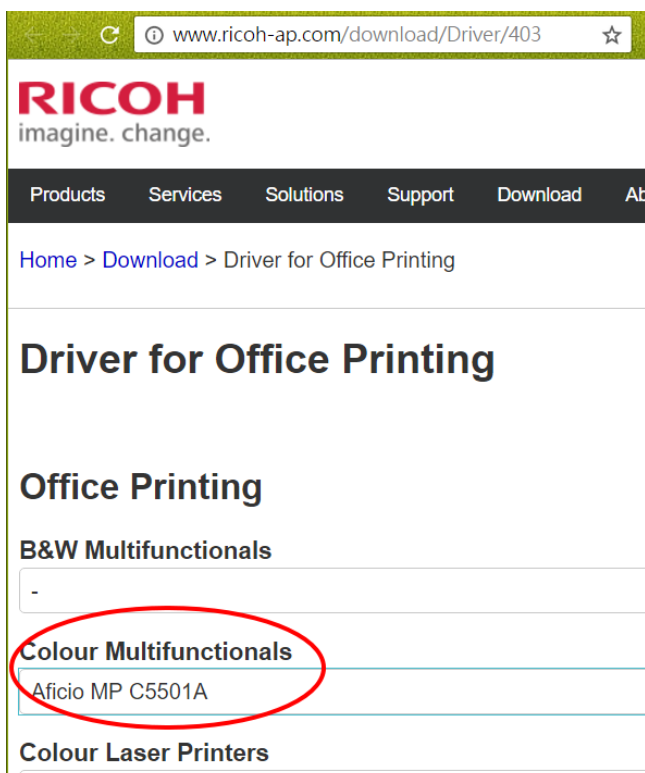


B. Double Click 解壓縮至 r69495L2 資料夾

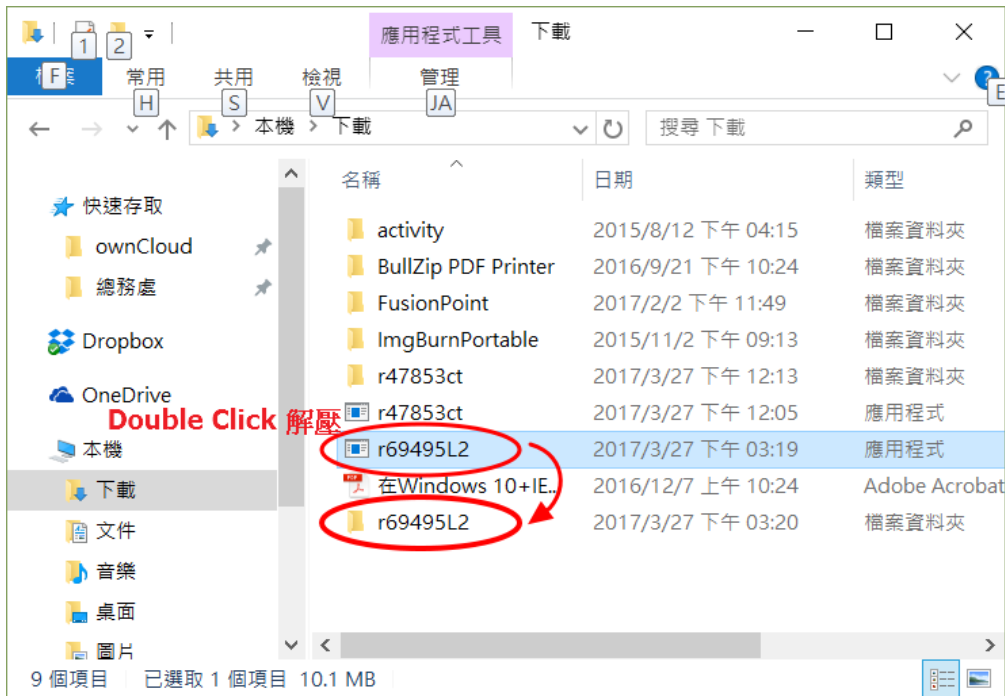


C. 新增印表機

「開始」／「設定」／「新增印表機」（請參考前文）



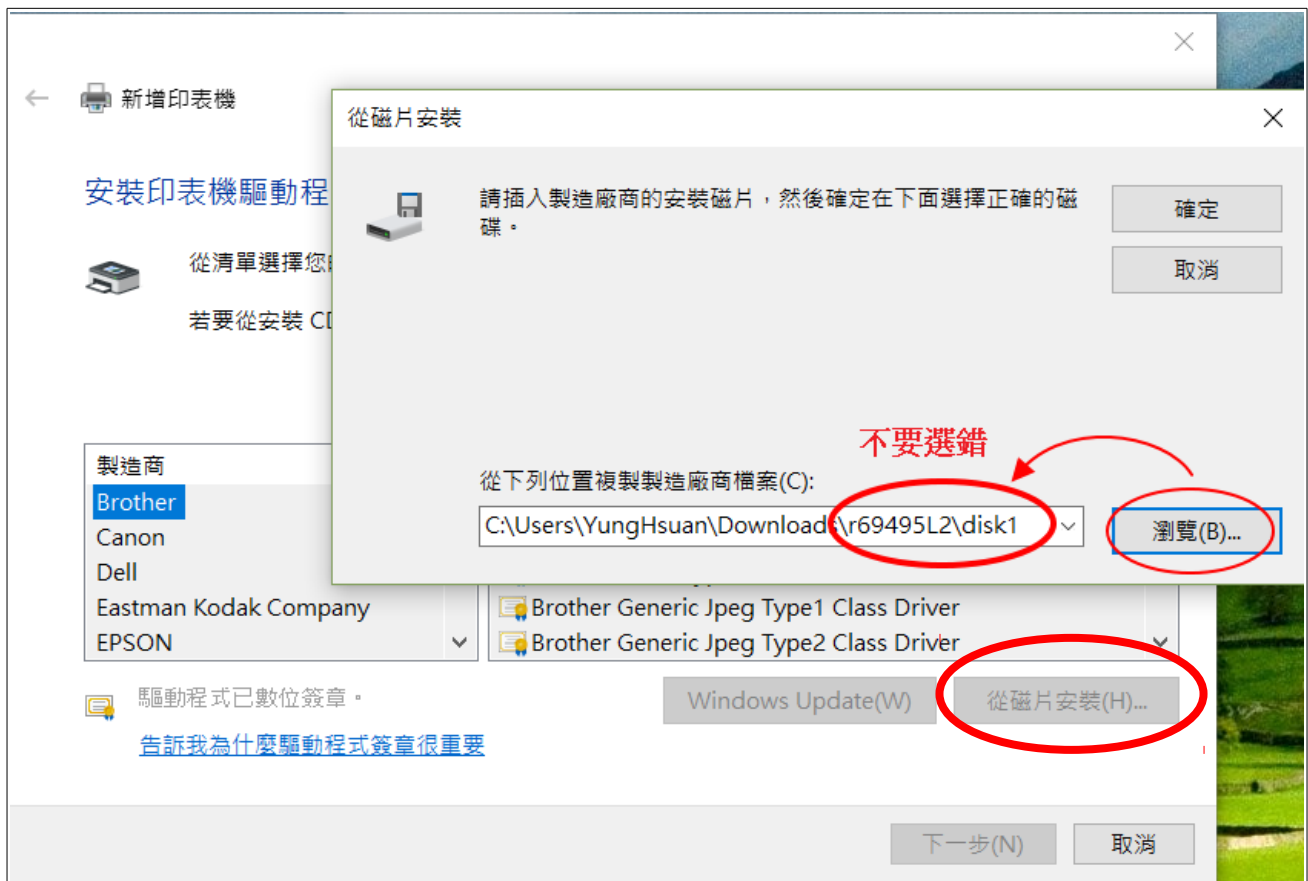

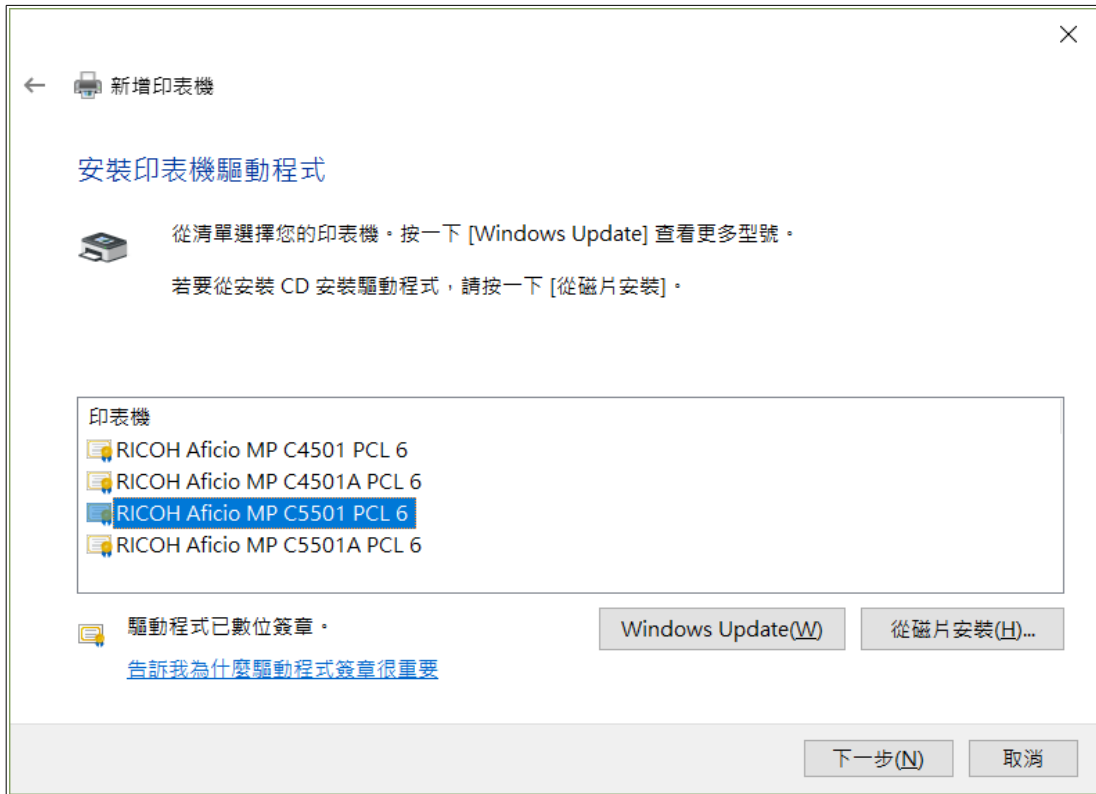

×

←  新增印表機

印表機共用

如果您想要共用這個印表機，就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名稱或輸入新的名稱。其他的網路使用者將可以看見共用名稱。

不共用印表機(O)

共用這個印表機，讓您網路上的其他人可以找到並使用它(S)


共用名稱(H):

位置(L):

註解(C):

下一步(N) 取消

×


←  新增印表機

您已經成功新增 RICOH Aficio MP C5501 PCL 6

若要檢查印表機是否正常運作，或查看印表機的疑難排解資訊，請列印測試頁。

列印測試頁(P)

完成(E) 取消

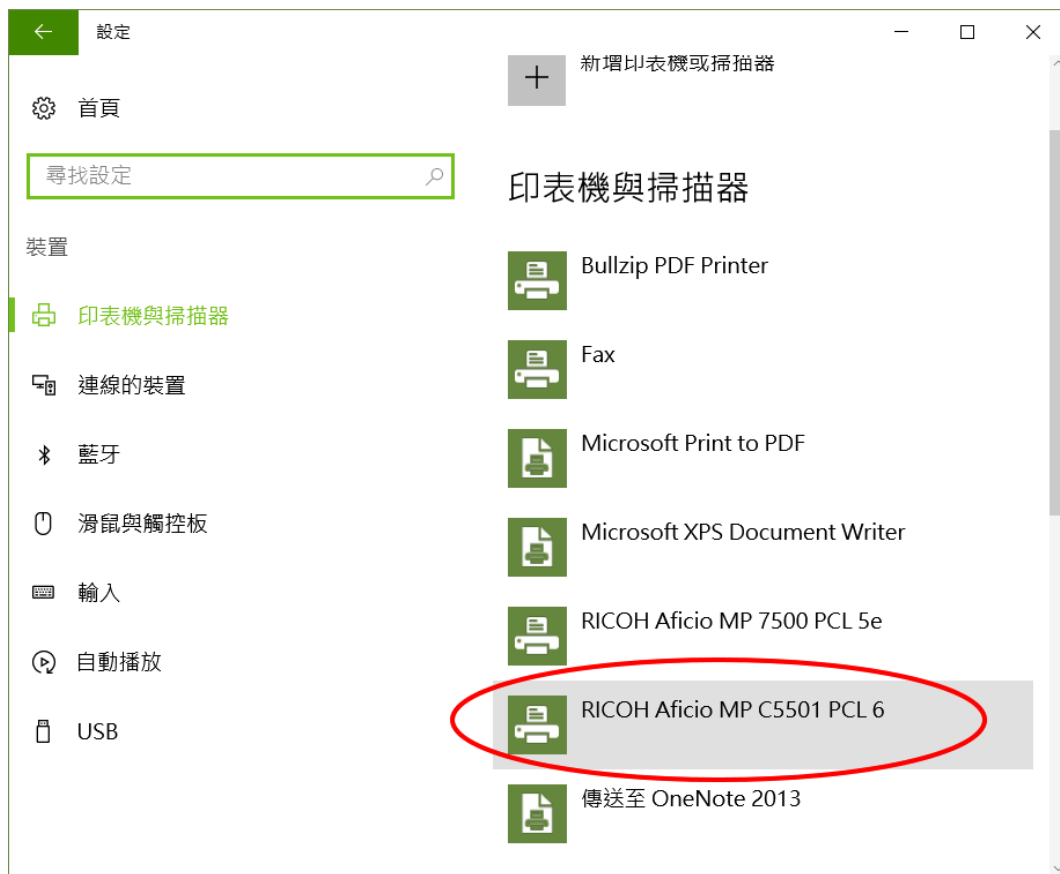

完工

三、電腦列印之「使用者代碼」如何設定

使用者代碼寫入「列印喜好設定之後」==>印表機便可直接以此身份直接列印。


不寫==>每印一次，便要輸入使用者代碼一次

(一).MP C5501 使用者代碼設定


使用者代碼設定皆在「列印喜好設定」內，進入方式

1. Windows 10：「開始」/「設定」/「裝置」



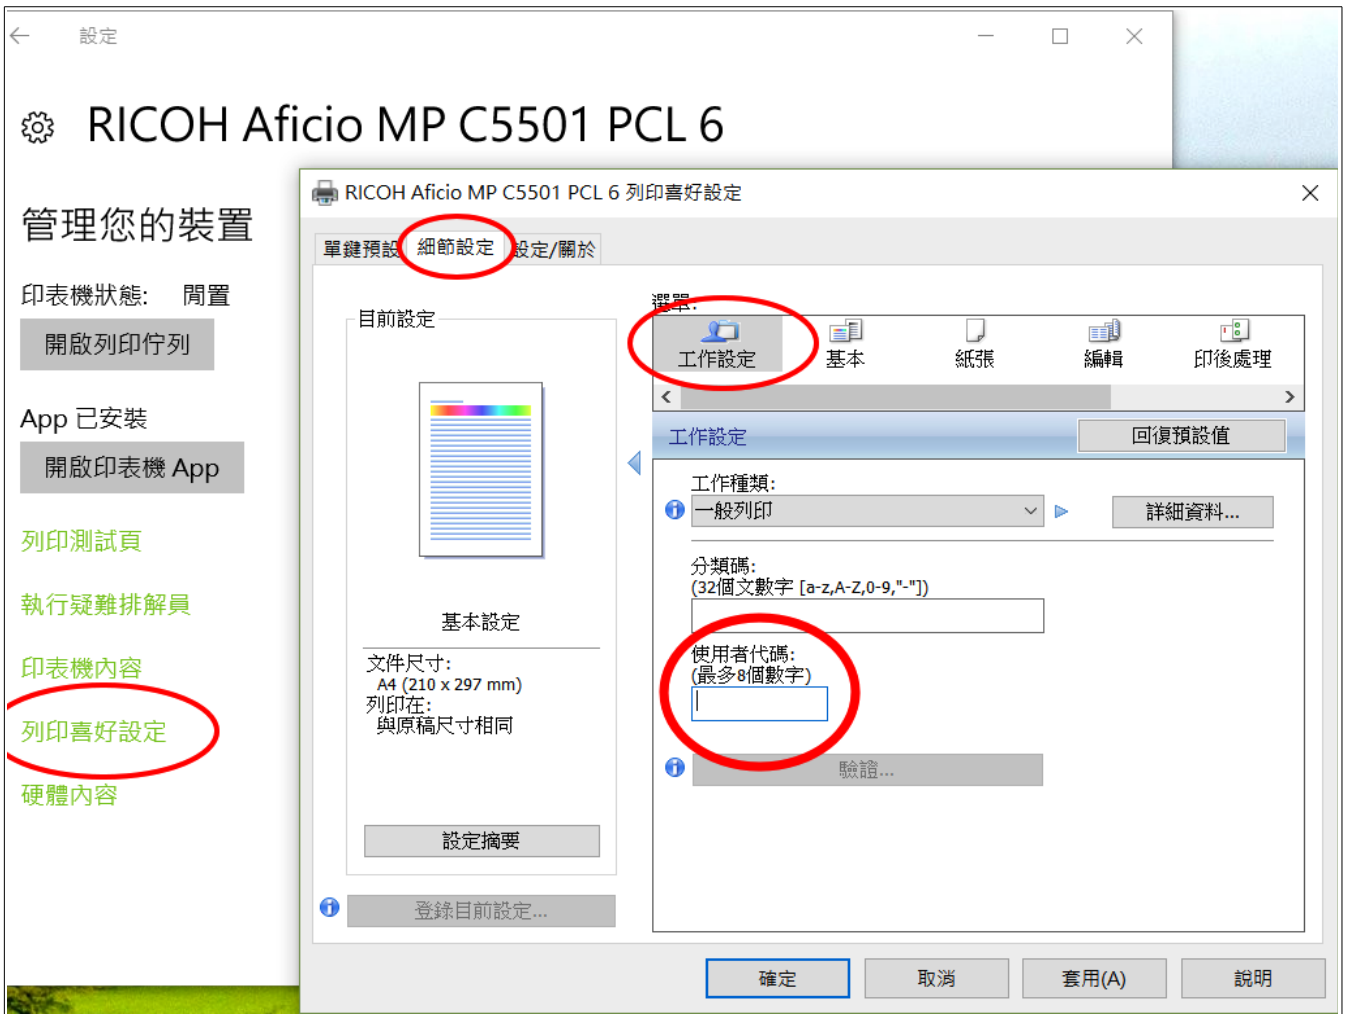

2. Windows 7

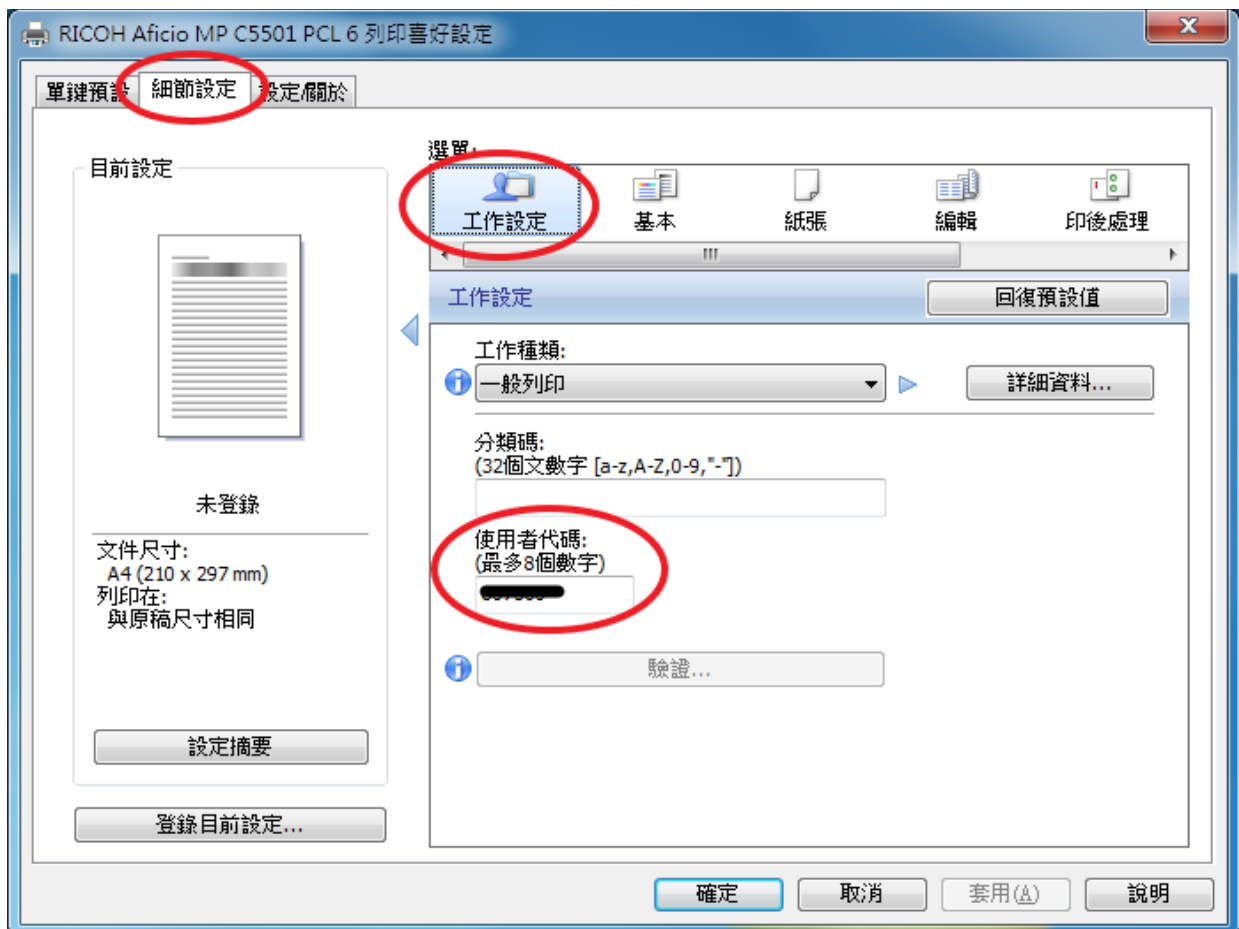

(二). MP 7500 使用者代碼設定處

